

ملف معلومات المنتج · Folder

Car and commercial vehicle · Voitures et véhicules utilitaires

Otomobil ve Ticari Araç · للسيارات والشاحنات التجارية

EVEREADY®



EVEREADY® GOLD AGM



EN

- **Made in Europe** – European manufacturing in line with the highest quality standards
- **AGM Technology** – Ready for Start-Stop vehicles with regenerative braking and high energy demands
- **Long Life** – Optimized grid design for long battery life
- **Heat durable** – Heat resistant battery design built for demanding conditions
- **Ready to use** – Delivered filled and charged

FR

- **Fabriquée en Europe** – Fabrication en Europe dans le respect des normes de qualité les plus strictes
- **Technologie AGM** – Adaptée aux véhicules Start-Stop avec récupération d'énergie au freinage et demandes électriques élevées
- **Longue durée de vie** – Design de grille optimisée pour une longue durée de vie de la batterie
- **Résiste à la chaleur** – Design de batterie résistante à la chaleur, adaptée aux conditions exigeantes
- **Prête à l'emploi** – Fournie remplie et chargée

TR

- **Avrupa'da üretilmiştir** – En yüksek kalite standartlarına uygun olarak Avrupa'da üretilmiştir
- **AGM Teknolojisi** – Enerji tasarruflu frenleme ve yüksek enerji ihtiyaçlarına sahip Start-Stop özellikli araçlar için geliştirilmiştir
- **Uzun ömür** – Uzun bir akü ömrü için en iyi şekilde geliştirilmiş ızgara tasarımına sahiptir.
- **Isıya dayanıklı** – Zorlu koşullar için tasarlanmış ısıya dayanıklı akülerdir
- **Kullanıma hazır** – Dolu ve şarj edilmiş olarak teslim edilmektedir

AR

- **صنع في أوروبا** – تصنيع أوروبي يتماشى مع أعلى معايير الجودة
- **تقنية AGM** – للسيارات المجهزة بنظام التشغيل-التوقف المتكرر مع خاصية الكبح المتجدد وذات المتطلبات الكثيفة للطاقة.
- **عمر طويل** – تصميم معدل للشبكة لإطالة عمر البطارية
- **تتحمل الحرارة** – تصميم البطارية مقاوم للحرارة لتحمل ظروف العمل الشاقة
- **جاهزة للاستخدام** – يتم توريدها معبئة ومشحونة

EVEREADY®



Lid for EU-applications
Couvercle pour applications européennes
EU uygulamaları için kapak
(EN) غطاء ملائم لمجالات الاستخدام الأوروبية (EN)



Lid for Asian-applications (JIS)
Couvercle pour applications asiatiques (JIS)
Asya uygulamaları için kapak (JIS)
(JIS) غطاء ملائم لمجالات الاستخدام الآسيوية (JIS)

EN

- **Made in Europe** – European manufacturing in line with the highest quality standards
- **Long Life** – Optimized grid design for long battery life
- **Heat durable** – Heat resistant battery design built for demanding conditions
- **Ready to use** – Delivered filled and charged

FR

- **Fabriquée en Europe** – Fabrication en Europe dans le respect des normes de qualité les plus strictes
- **Longue durée de vie** – Design de grille optimisée pour une longue durée de vie de la batterie
- **Résiste à la chaleur** – Design de batterie résistante à la chaleur, adaptée aux conditions exigeantes
- **Prête à l'emploi** – Fournie remplie et chargée

TR

- **Avrupa'da üretilmiştir** – En yüksek kalite standartlarına uygun olarak Avrupa'da üretilmiştir
- **Uzun ömür** – Uzun bir akü ömrü için en iyi şekilde geliştirilmiş ızgara tasarımına sahiptir
- **Isıya dayanıklı** – Zorlu koşullar için tasarlanmış ısıya dayanıklı akülerdir
- **Kullanıma hazır** – Dolu ve şarj edilmiş olarak teslim edilmektedir

AR

- **صنع في أوروبا** – تصنيع أوروبي يتماشى مع أعلى معايير الجودة
- **عمر طويل** – تصميم معدل للشبكة لإطالة عمر البطارية
- **تتحمل الحرارة** – تصميم البطارية مقاوم للحرارة لتحمل ظروف العمل الشاقة
- **جاهزة للاستخدام** – يتم تواريخها معبئة ومشحونة

EVEREADY® HEAVY DUTY



EN

- **Made in Europe** – European manufacturing in line with the highest quality standards
- **CA 100 Technology** – Long life performance through Calcium alloy
- **Labyrinth lid technology** – Extremely save though unique labyrinth lid, flame arrestors and special caps
- **Best cold start performance** – Best cold start performance for large engines
- **Ready to use** – Delivered filled and charged

FR

- **Fabriqué en Europe** – Fabrication en Europe dans le respect des normes de qualité les plus strictes
- **Technologie CA 100** – Performances durables grâce à l'alliage calcium
- **Technologie de couvercle labyrinthe** – Extrêmement sûre grâce au couvercle labyrinthe unique, aux pare-flammes et aux bouchons spécifiques
- **Les meilleures performances de démarrage à froid** – Les meilleures performances de démarrage à froid pour les gros moteurs
- **Prête à l'emploi** – Fournie remplie et chargée

TR

- **Avrupa'da üretilmiştir** – En yüksek kalite standartlarına uygun olarak Avrupa'da üretilmiştir
- **CA 100 Teknolojisi** – Uzun ömürlü performans sağlayan kalsiyum alaşımıdır
- **Labirent kapak teknolojisi** – Özel labirent kapağı, alev tutucuları ve özel başlıklarıyla son derece güvenlidir.
- **Maksimum Soğuk Marş** – Büyük motorlu araçlar için maksimum soğuk marş sağlamaktadır
- **Kullanıma hazır** – Dolu ve şarj edilmiş olarak teslim edilmektedir

AR


- **صنع في أوروبا** – تصنيع أوروبي يتماشى مع أعلى معايير الجودة
- **تقنية CA 100** – سبيكة كالمسيوم تضمن أداء طويل العمر
- **تقنية الغطاء الشبكي** – منتهى الأمان بسبب الغطاء الشبكي المتميز، وواقبات الاشتعال، والأغطية الخاصة
- **أفضل أداء لبدء التشغيل على البارد** – أفضل أداء لبدء التشغيل على البارد للمحركات الكبيرة
- **جاهزة للاستخدام** – يتم توريدها معبئة ومشحونة

Technical information


Informations techniques

Teknik Bilgiler


البيانات الفنية

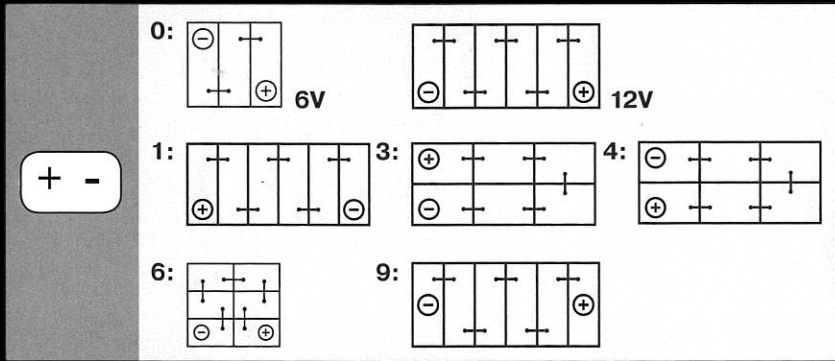


JIS
 adapter · adaptateur
 adaptör · محول




SAP 537 270

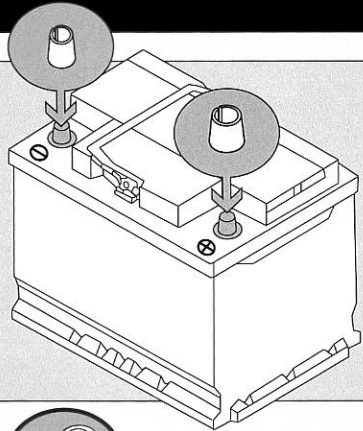


Ford
 adapter · adaptateur
 adaptör · محول










SAP 537 272

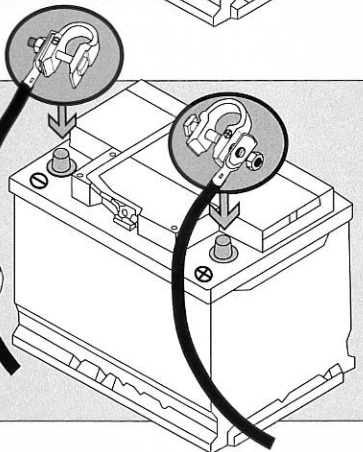

VW
 adapter · adaptateur
 adaptör · محول





SAP 537 267

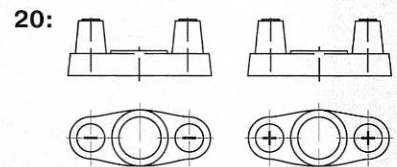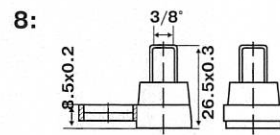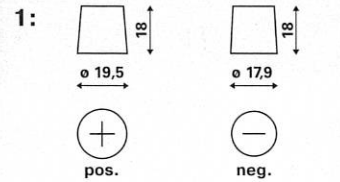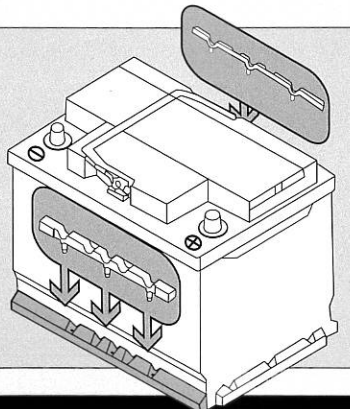



B00

B01







B03

B11



B13



| ETN | EVEREADY code | Part number | C20 Ah | C5 Ah | CCA (EN) A | CCA (SAE) A | CCA (IEC) A |  |  |  |
|-----|---------------|-------------|--------|-------|------------|-------------|-------------|--|---|---|
|-----|---------------|-------------|--------|-------|------------|-------------|-------------|--|---|---|

EVEREADY. GOLD AGM






| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|-----|----|-----|------|-----|----------------------|---|---|-----|
| 560 901 068 | H560-L2 | AGM560901 | 60 | 44 | 680 | 720 | 470 | a: 242 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 570 901 076 | H670-L3 | AGM570901 | 70 | 56 | 760 | 800 | 530 | a: 278 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 580 901 080 | H780-L4 | AGM580901 | 80 | 64 | 800 | 850 | 560 | a: 315 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 595 901 085 | H895-L5 | AGM595901 | 95 | 76 | 850 | 900 | 590 | a: 353 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 605 901 095 | H9105-L6 | AGM605901 | 105 | 88 | 950 | 1000 | 660 | a: 394 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |

EVEREADY. (JIS)



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|----------------------|---|---|-----|
| 535 600 028 | B1935 | MF40B19L (NS40ZL) | 35 | 28 | 280 | 290 | 190 | a: 187 b: 127 c: 227 | 0 | 3 | B00 |
| 535 601 028 | B19R35 | MF40B19R (NS40Z) | 35 | 28 | 280 | 290 | 190 | a: 187 b: 127 c: 227 | 1 | 3 | B00 |
| 535 602 028 | B19B35 | MF40B19FL (NS40ZFL) | 35 | 28 | 280 | 290 | 190 | a: 187 b: 140 c: 227 | 0 | 3 | B01 |
| 545 600 030 | B24J45 | MF50B24L (NS60L) | 45 | 36 | 300 | 310 | 210 | a: 238 b: 129 c: 227 | 0 | 3 | B00 |
| 545 601 030 | B24RJ45 | MF50B24R (NS60) | 45 | 36 | 300 | 310 | 210 | a: 238 b: 129 c: 227 | 1 | 3 | B00 |
| 545 602 030 | B2445 | MF50B24LS (NS60LS) | 45 | 36 | 300 | 310 | 210 | a: 238 b: 129 c: 227 | 0 | 1 | B00 |
| 545 603 030 | B24R45 | MF50B24RS (NS60S) | 45 | 36 | 300 | 310 | 210 | a: 238 b: 129 c: 227 | 1 | 1 | B00 |
| 550 600 040 | D2650 | MF48D26L (N50L) | 50 | 40 | 400 | 420 | 280 | a: 261 b: 175 c: 220 | 0 | 1 | B01 |
| 550 601 040 | D26R50 | MF48D26R (N50) | 50 | 40 | 400 | 420 | 280 | a: 261 b: 175 c: 220 | 1 | 1 | B01 |
| 560 600 044 | D2360 | MF55D23L | 60 | 44 | 440 | 460 | 300 | a: 232 b: 173 c: 225 | 0 | 1 | B00 |
| 560 600 050 | D2660 | MF55D26L | 60 | 48 | 500 | 520 | 350 | a: 261 b: 175 c: 220 | 0 | 1 | B01 |
| 560 601 044 | D23R60 | MF55D23R | 60 | 44 | 440 | 460 | 300 | a: 232 b: 173 c: 225 | 1 | 1 | B00 |
| 560 601 050 | D26R60 | MF55D26R | 60 | 48 | 500 | 520 | 350 | a: 261 b: 175 c: 220 | 1 | 1 | B01 |
| 565 600 051 | D2365 | MF75D23L | 65 | 52 | 510 | 540 | 350 | a: 232 b: 173 c: 225 | 0 | 1 | B00 |
| 565 601 051 | D23R65 | MF75D23R | 65 | 52 | 510 | 540 | 350 | a: 232 b: 173 c: 225 | 1 | 1 | B00 |
| 570 400 053 | D3470 | MF65D31L (N70L) | 70 | 56 | 530 | 560 | 370 | a: 306 b: 173 c: 225 | 0 | 1 | B01 |
| 570 401 053 | D34R70 | MF65D31R (N70) | 70 | 56 | 530 | 560 | 370 | a: 306 b: 173 c: 225 | 1 | 1 | B01 |
| 570 600 055 | D2670 | MF80D26L (NX110-5L) | 70 | 56 | 550 | 580 | 380 | a: 261 b: 175 c: 220 | 0 | 1 | B01 |
| 570 601 055 | D26R70 | MF80D26R (NX110-5) | 70 | 56 | 550 | 580 | 380 | a: 261 b: 175 c: 220 | 1 | 1 | B01 |
| 580 400 060 | D3181 | MF95D31L (N70ZL) | 80 | 64 | 600 | 630 | 420 | a: 306 b: 173 c: 225 | 0 | 1 | B01 |
| 580 401 060 | D31R81 | MF95D31R (N70Z) | 80 | 64 | 600 | 630 | 420 | a: 306 b: 173 c: 225 | 1 | 1 | B01 |
| 590 400 069 | D3190 | MF105D31L | 90 | 72 | 690 | 720 | 480 | a: 306 b: 173 c: 225 | 0 | 1 | B01 |
| 590 401 069 | D31R90 | MF105D31R | 90 | 72 | 690 | 720 | 480 | a: 306 b: 173 c: 225 | 1 | 1 | B01 |

| ETN | EVEREADY® code | Part number | C20 Ah | C5 Ah | CCA (EN) A | CCA (SAE) A | CCA (IEC) A |  |  |  |
|-----|----------------|-------------|--------|-------|------------|-------------|-------------|--|---|---|
|-----|----------------|-------------|--------|-------|------------|-------------|-------------|--|---|---|

EVEREADY® (EN)




| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------|---|---|-----|
| 536 046 030 | T435 | MF53646 | 36 | 31 | 300 | 310 | 210 | a: 207 b: 175 c: 175 | 0 | 1 | B13 |
| 542 040 033 | H342 | MF54240 | 42 | 33 | 330 | 350 | 230 | a: 175 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 543 016 037 | T443 | MF54316 | 43 | 34 | 370 | 390 | 260 | a: 207 b: 175 c: 175 | 0 | 1 | B13 |
| 544 059 037 | H444 | MF54459 | 44 | 35 | 370 | 390 | 260 | a: 207 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 544 064 037 | H4R44 | MF54464 | 44 | 35 | 370 | 390 | 260 | a: 207 b: 175 c: 190 | 1 | 1 | B13 |
| 545 077 030 | E245 | MF54577 | 45 | 36 | 300 | 310 | 210 | a: 220 b: 135 c: 225 | 0 | 1 | B01 |
| 545 079 030 | E2R45 | MF54579 | 45 | 36 | 300 | 310 | 210 | a: 220 b: 135 c: 225 | 1 | 1 | B01 |
| 550 054 042 | H450 | MF55054 | 50 | 40 | 420 | 450 | 290 | a: 207 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 553 400 040 | T553 | MF55300 | 53 | 45 | 400 | 420 | 280 | a: 242 b: 175 c: 175 | 0 | 1 | B13 |
| 555 059 045 | H555 | MF55559 | 55 | 44 | 450 | 470 | 310 | a: 242 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 555 065 045 | H5R55 | MF55565 | 55 | 44 | 450 | 470 | 310 | a: 242 b: 175 c: 190 | 1 | 1 | B13 |
| 560 077 055 | T560 | MF56077 | 60 | 48 | 550 | 570 | 380 | a: 242 b: 175 c: 175 | 0 | 1 | B13 |
| 562 019 052 | H562 | MF56219 | 62 | 50 | 520 | 540 | 360 | a: 242 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 562 021 052 | H5R62 | MF56221 | 62 | 50 | 520 | 540 | 360 | a: 242 b: 175 c: 190 | 1 | 1 | B13 |
| 563 018 053 | T663 | MF56318 | 63 | 50 | 530 | 550 | 370 | a: 278 b: 175 c: 175 | 0 | 1 | B13 |
| 566 038 053 | H666 | MF56638 | 66 | 53 | 530 | 560 | 370 | a: 278 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 570 412 060 | H670 | MF57012 | 70 | 56 | 600 | 620 | 420 | a: 278 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 571 013 060 | T671 | MF57113 | 71 | 56 | 600 | 620 | 420 | a: 278 b: 175 c: 175 | 0 | 1 | B13 |
| 574 012 064 | H674 | MF57412 | 74 | 59 | 640 | 660 | 450 | a: 278 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 574 013 064 | H6R74 | MF57413 | 74 | 59 | 640 | 660 | 450 | a: 278 b: 175 c: 190 | 1 | 1 | B13 |
| 580 039 063 | T780 | MF58039 | 80 | 64 | 630 | 650 | 440 | a: 315 b: 175 c: 175 | 0 | 1 | B13 |
| 580 043 063 | H780 | MF58043 | 80 | 64 | 630 | 650 | 440 | a: 315 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 585 015 070 | T885 | MF58515 | 85 | 68 | 700 | 730 | 490 | a: 353 b: 175 c: 175 | 0 | 1 | B13 |
| 588 038 064 | H888 | MF58838 | 88 | 70 | 640 | 700 | 450 | a: 353 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 600 044 067 | H8100 | MF60044 | 100 | 80 | 670 | 720 | 470 | a: 353 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |
| 610 042 087 | H9110 | MF61042 | 110 | 88 | 870 | 900 | 610 | a: 394 b: 175 c: 190 | 0 | 1 | B13 |

EVEREADY® HEAVY DUTY



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---------------------|-----|-----|------|------|-----|----------------------|---|---|-----|
| 600 035 064 | ETD1R | MF95E41R (N100) | 100 | 80 | 640 | 700 | 450 | a: 413 b: 175 c: 220 | 1 | 1 | B00 |
| 600 047 064 | ETD1 | MF95E41L (N100L) | 100 | 80 | 640 | 700 | 450 | a: 413 b: 175 c: 220 | 0 | 1 | B00 |
| 620 045 068 | ETA1 | MF135F51R (MF62045) | 120 | 96 | 680 | 750 | 470 | a: 514 b: 189 c: 223 | 3 | 1 | B00 |
| 620 204 068 | ETA1R | MF135F51L (N120) | 120 | 96 | 680 | 750 | 470 | a: 513 b: 189 c: 223 | 4 | 1 | B00 |
| 640 035 076 | ETA2 | MF64035 (MF140F51R) | 140 | 112 | 760 | 800 | 530 | a: 514 b: 189 c: 223 | 3 | 1 | B00 |
| 650 204 086 | ETB1R | MF160G51L (N150) | 150 | 120 | 860 | 900 | 600 | a: 513 b: 223 c: 223 | 4 | 1 | B00 |
| 655 013 086 | ETB1 | MF160G51R (MF65513) | 155 | 124 | 860 | 900 | 600 | a: 513 b: 223 c: 223 | 3 | 1 | B00 |
| 670 043 094 | ETB2 | MF170G51R (MF67043) | 170 | 136 | 940 | 1000 | 650 | a: 513 b: 223 c: 223 | 3 | 1 | B00 |
| 670 204 090 | ETB2R | MF170G51 (N170) | 170 | 136 | 900 | 950 | 630 | a: 513 b: 223 c: 223 | 4 | 1 | B00 |
| 680 032 100 | ETB3 | MF68032 (N180MF) | 180 | 144 | 1000 | 1050 | 700 | a: 513 b: 223 c: 223 | 3 | 1 | B00 |
| 690 018 115 | ETB4 | MF69018 (N190MF) | 190 | 152 | 1150 | 1200 | 800 | a: 513 b: 223 c: 223 | 3 | 1 | B00 |
| 700 038 104 | ETC1 | MF210H52R (MF70038) | 200 | 160 | 1040 | 1100 | 720 | a: 518 b: 276 c: 242 | 3 | 1 | B00 |
| 700 204 100 | ETC2R | MF210H52L (N200) | 200 | 160 | 1000 | 1050 | 700 | a: 518 b: 276 c: 242 | 4 | 1 | B00 |
| 725 012 115 | ETC2 | MF72512 (N225MF) | 225 | 180 | 1150 | 1200 | 800 | a: 518 b: 276 c: 242 | 3 | 1 | B00 |
| 740 012 120 | ETC3 | MF74012 (N240MF) | 240 | 192 | 1200 | 1400 | 840 | a: 518 b: 276 c: 242 | 3 | 1 | B00 |

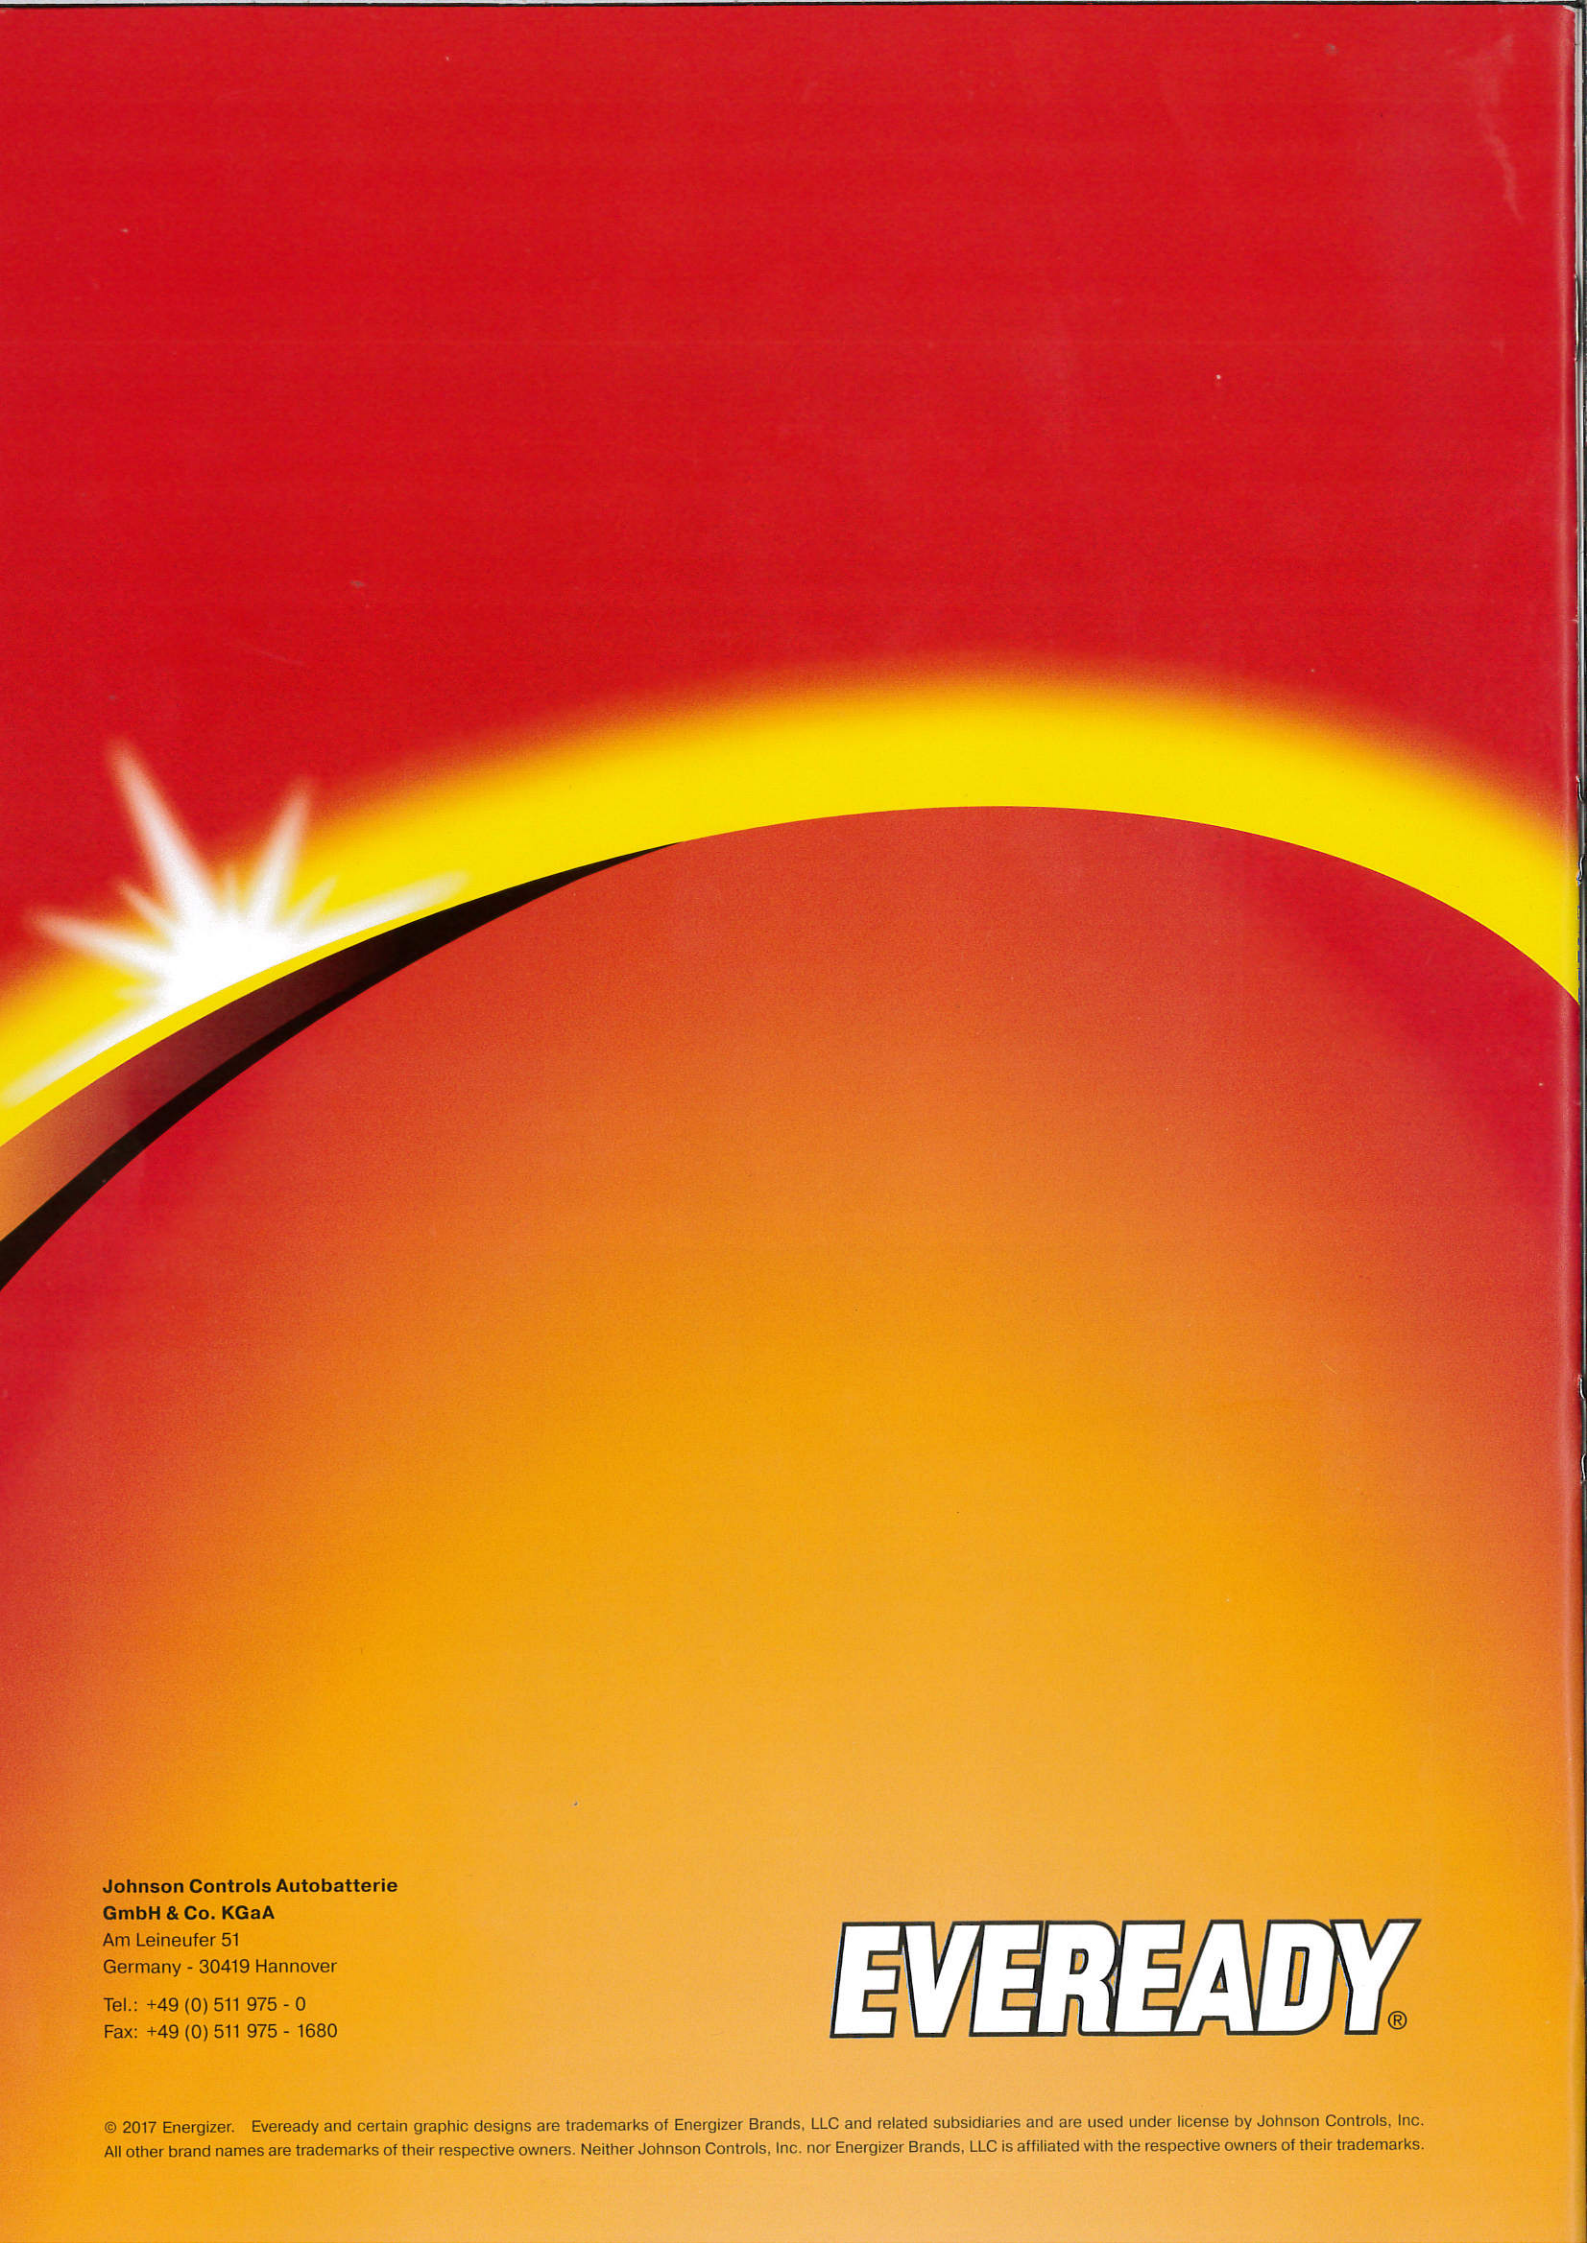

**Johnson Controls Autobatterie
GmbH & Co. KGaA**

Am Leineufer 51
Germany - 30419 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 975 - 0
Fax: +49 (0) 511 975 - 1680

EVEREADY®